


POMPES PNEUMATIQUES A MEMBRANES FLUX



NOUVEAU

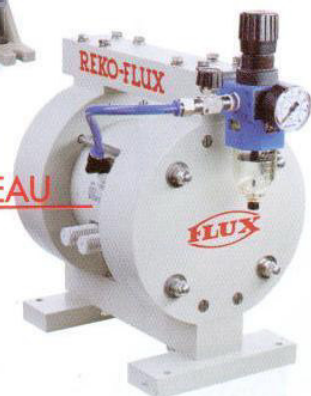

Pompes pneumatiques à membranes FLUX Type FDM et Type RFM

Les pompes pneumatiques à membranes FLUX sont très polyvalentes et disponibles en 2 conceptions: Série FDM en exécution moulée par injection et série RFM en construction massive. Elles conviennent non seulement au transfert de substances de haute viscosité, même avec des particules solides en suspension, mais aussi pour des produits abrasifs, facilement inflammables ou chargés en gaz. Ces produits peuvent être transvasés en toute sécurité et avec souplesse (aucun effet de cisailier). Les pompes sont submersibles, peuvent fonctionner à sec et conviennent à l'utilisation en zone explosive.

Grâce à un choix en matériaux utilisés pour les différents composants de la pompe et la combinaison de ceux-ci, chaque modèle est disponible en différentes versions.

Modèles:

1/4"	jusqu'à maxi.	25 l/min
1/2"	jusqu'à maxi.	50 l/min
1"	jusqu'à maxi.	200 l/min
1 1/2"	jusqu'à maxi.	460 l/min
2"	jusqu'à maxi.	690 l/min
3"	jusqu'à maxi.	1000 l/min

Hauteur d'aspiration maxi.: jusqu'à 8 m (rempli de liquide)

Pression de service maxi.: jusqu'à 8 bar

Matériaux (carter de pompe): Polypropylène (PP),
Polyfluorure de vinylidène (PVDF),
Poly-Tétra-Fluor-Ethylène (PTFE),
Aluminium (AL), Acier inoxydable 316 Ti,
Fonte grise (GG)

Aussi en version ADF selon la Directive 94/9/CE-ATEX 100a

