


M3000

Pompe péristaltique

Modèle M3000

Pompe destinée à des applications industrielles exigeantes. C'est la plus petite des pompes industrielles AUTOCLUDE garantie 2 ans. Elle dispose d'un rotor conventionnel permettant un changement rapide du tube.

Tête de pompe	Alliage d'aluminium. Revêtement polyester pour une meilleure tenue à la corrosion.
Couvercle	Plexiglas avec marquage Autoclude. Fixation par deux vis pour changement rapide de tube.
Rotor	Deux ou trois rollers. Aluminium anodisé. Rollers Nylatron sans ajustement.
Moteur	courant alternatif à induction 24V, 110V, 230V 1 phase, 220V/440V 3 phases 50/60Hz. IP20, IP54, IP55 EExd. Courant continu à aimants permanents ou Brushless 12V, 24V. Puissance : AC 180W DC 100W.
Options	Codeur tachymétrique
Tube	Silicone, Autoprène®, Viton®, 3,2mm ; 6,3mm ; 8mm ; 9,5mm épaisseur 3,2mm Autres matières sur demande. Connecteurs polypropylène.
Poids	6,0 kgs

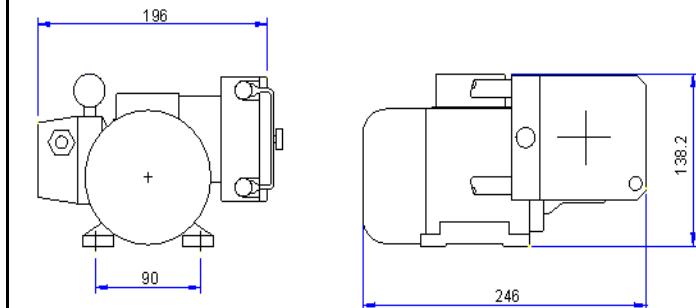

Côtes d'encombrement en mm. (moteur 230 V 50 Hz IP55)

DEBIT (ml/mn)

TUBE	14 rpm	18 rpm	25 rpm	27 rpm	36 rpm	45 rpm	55 rpm	67 rpm	89 rpm	134 rpm	191 rpm	274 rpm
3,2 mm	28	36	50	54	72	90	110	134	178	268	382	548
6,3 mm	103,6	133,2	185	199,8	266,4	333	407	495,8	658,6	991,6	1413,4	2027,6
8,0 mm	163,8	210,6	292,5	315,9	421,2	526,5	643,5	783,9	1041,3	1567,8	2234,7	3205,8
9,5 mm	198,8	255,6	355	383,4	511,2	639	781	951,4	1263,8	1902,8	2712,2	3890,8

Table des débits pour moteur IP55 & rotor 2 rollers

Electro-Finish
32 rue René Camphin - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX
Tél. 04 76 27 34 45
Fax 04 76 27 77 88
E-mail : electro.finish@freesbee.fr

ef
électro-finish

Au service de nos clients depuis 1954