


# Modèle 60

- ⇒ Pour les petits lots de pièces ou quand la place manque pour un tonneau conventionnel, nous proposons le modèle 60. Installé en bord de cuve, ce tonneau permet de traiter des pièces prototypes ou des petites séries.
- ⇒ Livré avec deux paniers de tailles différentes, il peut être équipé de trois types de paniers disponibles en maille B, C ou C1.

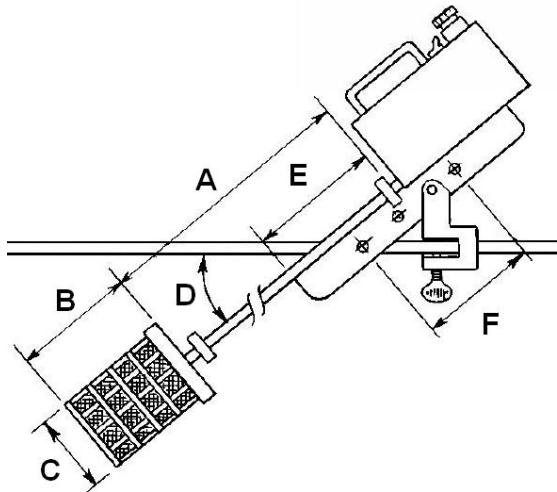

## Caractéristiques :

Maille B = 0,76 mm

Maille C = 0,5 mm

Maille C-1 = 0,25 mm

## Moteur

- Tension : 12 Vdc
- Vitesse : 10 rpm

A	B	C	D	E	F
495	102	64	0 - 60°	290	205
630	153	153	0 - 60°	290	205
630	280	153	0 - 60°	290	205

Dimensions en mm