

EZ 12/24VDC

Pompe péristaltique

Modèle EZ 12/24VDC

Pompe péristaltique à chargement facile du tube équipée d'un rotor à trois rollers et d'une plaque de montage en inox.

L'axe moteur dans la tête de pompe est guidé par deux roulements à bille. Six motoréducteurs combinés à six tailles de tube donnent un large éventail de débit.

La pompe peut être équipée avec des tubes de cinq matériaux différents pour s'adapter à différents fluides.

Le changement de tube rapide et simple ne prend que quelques secondes.

Pour les options multi têtes voir le modèle ES.


Tête de pompe Polyamide, acétal et inox.

Moteur A courant continu 12 ou 24 volts.

Options Nous consulter pour toute demande spécifique.


Tube Silicone, Autoprène® Viton®, Tygon® et Prothane II®
0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm - 4,8 mm - 6,3 mm - 8,0 mm

Poids 1,3 kg.

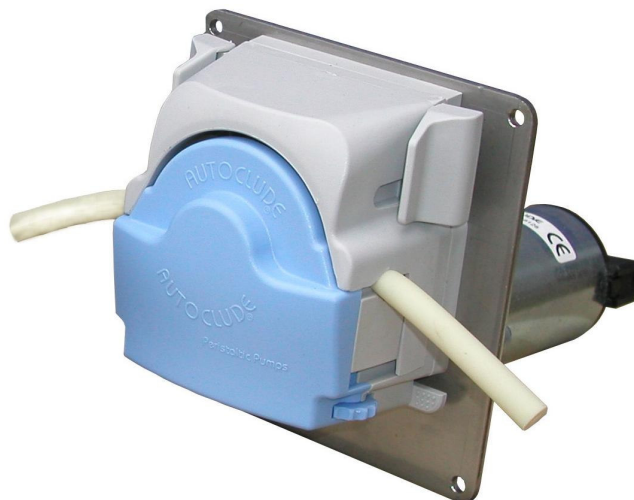

DEBIT (ml/mn)

TUBE (mm)	0,8	1,6	3,2	4,8	6,3	8,0
60 rpm	4,6	16	64	140	225	315
100 rpm	7,7	28	108	235	375	525
160 rpm	12,3	44	172	375	600	840

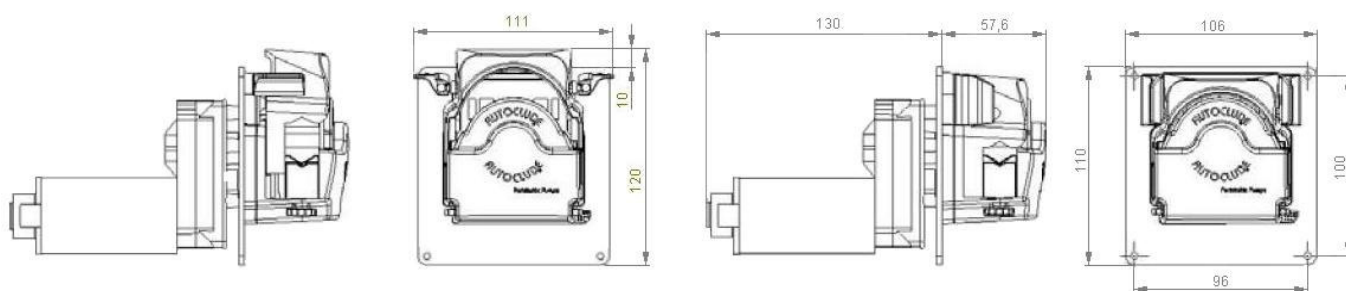

Côtes d'encombrement en mm

Electro-finish

32 rue René Camphin - ZI des Vouillands - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX

Tél. 04 76 27 34 45 - Fax 04 76 27 77 88

E-mail : electro.finish@freesbee.fr

SARL au capital de 250 000 F - RC Grenoble 055 500 029 B

SIRET 055 500 029 00024 - NAF 295 P



électro-finish

Au service de nos clients depuis 1954

EZ 12/24VDC-0611