

Tête multi ES

Pompe péristaltique

Modèle Tête multi ES

Tête péristaltique à chargement facile du tube équipée d'un rotor à trois rollers.

L'axe dans la tête de pompe est guidé par deux roulements à bille et permet l'accouplement au moteur.

La pompe peut être équipée avec des tubes de cinq matériaux différents pour s'adapter à différents fluides.

Le changement de tube rapide et simple ne prend que quelques secondes.


Pour les options têtes de pompe avec motoréducteur voir le modèle **EZ 230VAS & EZ 12/24VDC**.

Tête de pompe Polyamide, acétal et acier inox.

Options Plaque de montage en inox.




Tube Silicone, Autoprène® Viton®, Tygon® et Prothane II®
0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm - 4,8 mm - 6,3 mm - 8,0 mm

Poids une tête de pompe : 0,24 kg.
plaque de montage : 0,243 kg

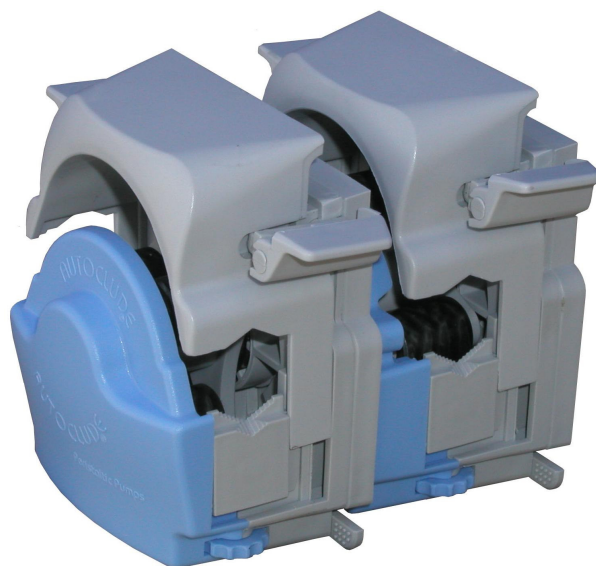

DEBIT (ml/mn)

TUBE (mm)	0,8	1,6	3,2	4,8	6,3	8,0
par RPM	0,8	0,28	1,08	2,35	3,72	5,28

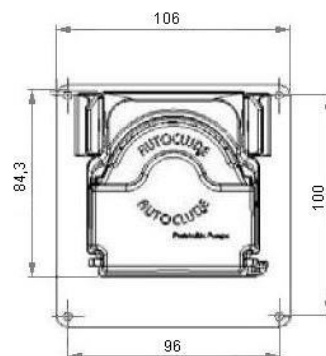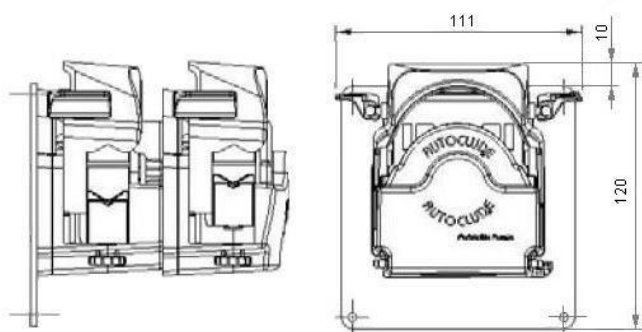

Côtes d'encombrement en mm

Electro-finish

32 rue René Camphin - ZI des Vouillands - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX
Tél. 04 76 27 34 45 - Fax 04 76 27 77 88
E-mail : electro.finish@freesbee.fr
SARL au capital de 250 000 F - RC Grenoble 055 500 029 B
SIRET 055 500 029 00024 - NAF 295 P



électro-finish

Au service de nos clients depuis 1954

ES-0607