

# M045

## Pompe péristaltique

### Modèle M045


Pompe compacte à petit débit, idéale pour un dosage continu à petite vitesse ou un dosage intermittent.

Le capot est clipsé pour un changement de tube plus ais  .


T��te de pompe	Polycarbonate (noir) sur plaque de montage �� deux vis. Option : Noryl (gris).
Couvercle	Polycarbonate transparent avec marquage <i>AUTOCLUE</i> . Option : marquage client.
Rotor	Deux rollers polycarbonate. Trois rollers inox. Mati��re rollers : nylatron.
Moteur	Synchro 24V, 110V, 230V 50/60Hz. Courant continu �� aimant permanent 12V, 24V. R��ducteur ovoide 1-60 rpm. Puissance AC/DC 4W.
Options	Codeur tachym��trique, Roulement additionnel.
Tube	Silicone, Autopr��ne �� Viton ��, Tygon �� 1,6 mm - 3,2 mm - 4 mm Connecteurs polypropyl��ne.
Poids	0,23 kg.

TUBE	DEBIT (ml/mn)							
	AC			AC & DC				DC
1 rpm	2 rpm	5 rpm	10 rpm	20 rpm	30 rpm	40 rpm	60 rpm	
1,6 mm	0,14	0,28	0,7	1,4	2,8	4,2	5,6	8,4
3,2 mm	0,6	1,2	3	6	12	18	24	36
4,0 mm	1	2	5	10	20	30	40	60

Table des d  bits avec rotor 2 rollers

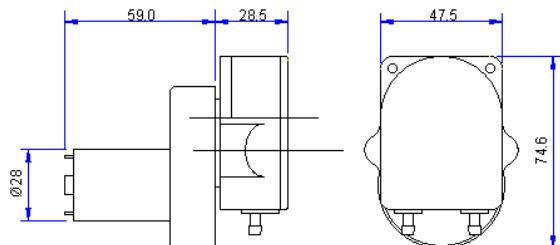

Moteur    courant continu

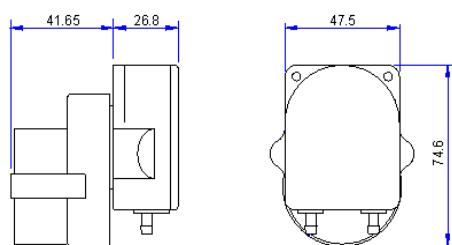

Moteur synchrone

C  tes d'encombrement en mm

**Electro-Finish**  
32 rue Ren   Camphin - BP 76  
38602 FONTAINE CEDEX  
T  l. 04 76 27 34 45  
Fax 04 76 27 77 88  
E-mail : electro.finish@freesbee.fr

**ef**  
electro-finish

Au service de nos clients depuis 1954