


M500

Pompe péristaltique

Modèle M500

Pompe compacte destinée à des applications exigeantes.
Les options disponibles lui permettent une grande variété d'utilisations.

Tête de pompe	Polycarbonate transparent. Option : Noryl (gris).
Couvercle	Polycarbonate transparent avec marquage AUTOCLUE. Trois vis de fixation. Option : marquage client.
Rotor	Deux rollers polycarbonate. Trois rollers aluminium. Matière rollers : nylatron.
Moteur	Synchrone, Asynchrone 24V, 110V, 230V 50/60Hz. Courant continu à aimant permanent ou Brushless 12V, 24V. Puissance : AC 60-190W DC 12W.
Options	Engrenages hélicoïdaux, protection thermique, fusible, ventilateur, frein mécanique, roulement additionnel.
Tube	Silicone, Autoprène ® Viton ®, Tygon ® 1,6 mm - 3,2 mm - 4,8 mm Autres matières sur demande. Connecteurs polypropylène.
Poids	AC 1,6 kg max. DC 0,6 kg max.

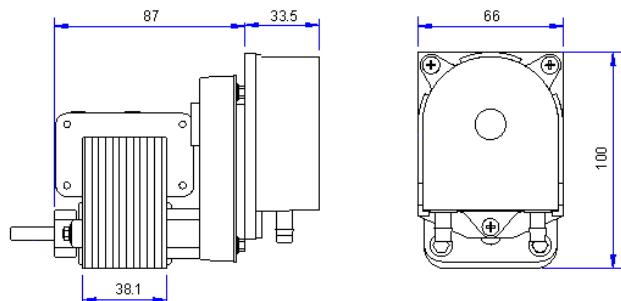

Côtes d'encombrement en mm. (moteur asynchrone 230 V 50 Hz)

DEBIT (ml/mn)

TUBE	13 rpm Sync.	20 rpm Sync.	30 rpm AC	40 rpm Sync.	51 rpm	82 rpm	125 rpm	176 rpm	240 rpm	300 rpm DC	325 rpm AC
1,6 mm	3,6	5,6	8,4	11,2	14,3	23	35	49	67,2	84	91
3,2 mm	13	20	30	40	51	82	125	176	240	300	325
4,8 mm	29,25	45	67,5	90	115	185	281	396	540	67	731

Table des débits avec rotor 2 rollers

Electro-Finish
32 rue René Camphin - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX
Tél. 04 76 27 34 45
Fax 04 76 27 77 88
E-mail : electro.finish@freesbee.fr

ef
electro-finish

Au service de nos clients depuis 1954