

A 1600

Débit Jusqu'à 218 ml/mn (13 l/h)

Modèle A1600 :


- Gamme de pompes péristaltiques à débit fixe
- Rotor à 3 galets
- Montage sur panneau
- Alimentation standard 220 volts - 50 Hz

Matériaux :

- Boîtier : [Zamak](#)
- Tête de pompe : [Nylon®](#) chargé verre
- Couvercle : [PMMA](#)
- Galets : [Nylon®](#)
- Adaptateurs : [PVC](#)

Moteur

- Synchrones :
 - 24 Volts - 50 Hz
 - 220 Volts - 50 Hz (démarrage 0,31 A. puis 0,19 A.)
 - 24 Volts - 60 Hz (démarrage 3,40 A. puis 2,00 A.)
 - 115 Volts - 60 Hz (démarrage 0,74 A. puis 0,45 A.)
 - 230 Volts - 60 Hz (démarrage 0,36 A. puis 0,21 A.)
- Puissance : 45 Watts
- Protection : IP 53
- Réducteur : 14 RPM, 30 RPM, 45 RPM, 60 RPM

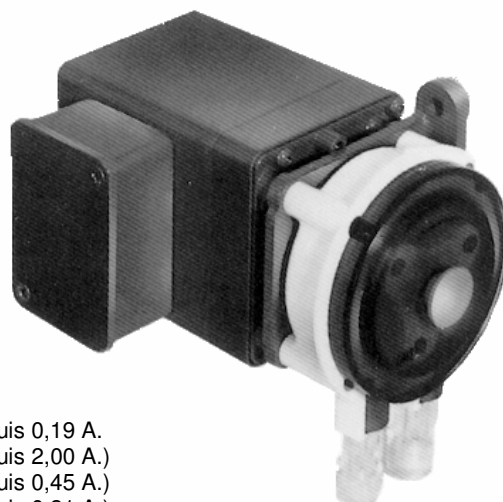

Tube

- [Tygon®](#) : Diamètre : 6,35 mm ; 9,5 mm et 11 mm
- [Norprène®](#) : Diamètre : 4,75 mm ; 6,35 mm ; 9,5 mm et 11 mm

Option


- Timer : commande cyclique sur 1 minute

Accessoires inclus

- 2 tubes [Tygon®](#) ou [Norprène®](#)
- 3 mètres de tuyau PVC
- 1 lest céramique
- 1 crépine
- 1 clapet anti-retour
- 2 vis de fixation

Poids

- 2,7 Kg environ

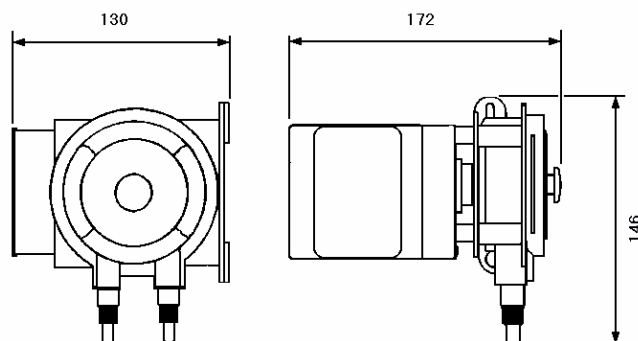

Débit	14 RPM		30 RPM		45 RPM		60 RPM	
	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h
Tube 3 (4,75 mm)	3,5	0,21	9,5	0,57	11,5	0,69		
Tube 4 (6,35 mm)	13	0,8	32	1,9	49	2,9	60	3,6
Tube 6 (9,5 mm)	46	2,75	108	6,5	167	10	204	12,2
Tube 7 (11 mm)	60	3,6	142	8,5	218	13,1	268	16,1

Pression max. 1,7 Bar

- ☞ Température maximum du fluide : 54°C
- ☞ Température de stockage : -10°C à 43°C

- ☞ Viscosité maximum : 500 centipoises
- ☞ Hauteur maximum d'aspiration : 3 m (eau)