

A 1800 V Débit Jusqu'à 452 ml/mn (27,1 l/h)

Modèle A1800 V :

- Gamme de pompes péristaltiques à débit réglable
- Plage de réglage de 10 à 100%
- Rotor à 3 galets
- Montage sur panneau
- Alimentation standard 115 volts - 50 Hz

Matériaux :

- Boîtier : [Zamak](#)
- Tête de pompe : [Nylon®](#) chargé verre
- Couvercle : [PMMA](#)
- Galets : [Nylon®](#)
- Adaptateurs : [PVC](#)

Moteur

- Alimentation : 115 Volts 50 / 60 Hz
24 Volts 50 / 60 Hz
12 Volts courant continu (3 A. max.)
- Puissance : 45 Watts
- Protection : IP 53
- Réducteur : 14 RPM, 30 RPM, 45 RPM

Tube



- [Tygon®](#) : Diamètre : 6,35 mm ; 9,5 mm et 11 mm
- [Norprène®](#) : Diamètre : 4,75 mm ; 6,35 mm ; 9,5 mm et 11 mm

Accessoires inclus

- 2 tubes [Tygon®](#) ou [Norprène®](#)
- 3 mètres de tuyau PVC
- 1 lest céramique
- 1 crépine
- 1 clapet anti-retour
- 2 vis de fixation

Poids

- 1,6 Kg environ

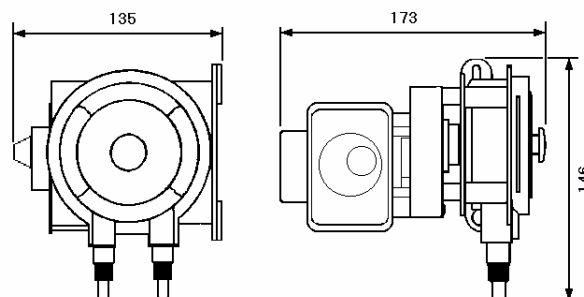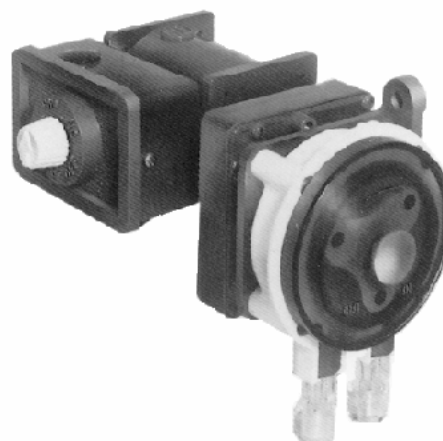

Débit maxi	14 RPM		30 RPM		45 RPM		60 RPM	
	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h	ml/mn	l/h
Tube 3 (4,75 mm)	6	0,36	22	1,32				
Tube 4 (6,35 mm)	23	1,4	53	3,2	83	5	102	6,1
Tube 6 (9,5 mm)	77	4,6	182	10,9	282	16,9	343	20,6
Tube 7 (11 mm)	102	6,1	240	14,4	370	22,2	452	27,1

Pression max. 1,7 Bar

- ☞ Température maximum du fluide : 54°C
- ☞ Température de stockage : -10°C à 43°C

- ☞ Viscosité maximum : 500 centipoises
- ☞ Hauteur maximum d'aspiration : 3 m (eau)