

EZ 230VAC

Pompe péristaltique

Modèle EZ 230VAC

Pompe péristaltique à chargement facile du tube équipée d'un rotor à trois rollers et d'une plaque de montage en inox.

L'axe moteur dans la tête de pompe est guidé par deux roulements à bille. Quatre motoréducteurs combinés à six tailles de tube donnent un large éventail de débit.

La pompe peut être équipée avec des tubes de cinq matériaux différents pour s'adapter à différents fluides.

Le changement de tube rapide et simple ne prend que quelques secondes.

Pour les options multi têtes voir le modèle ES.

Tête de pompe Polyamide, acétal et inox.

Moteur Asynchrone 230V 50Hz
Puissance 200 VA.

Options Nous consulter pour toute demande spécifique.



Tube Silicone, Autoprène® Viton®, Tygon® et Prothane II®
0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm - 4,8 mm - 6,3 mm - 8,0 mm

Poids 1,9 kg.



DEBIT (ml/mn)

TUBE (mm)	0,8	1,6	3,2	4,8	6,3	8,0
65 rpm	5,0	18	70	152	243	340
125 rpm	9,6	35	135	293	468	655
176 rpm	13,5	49	190	413	660	924
240 rpm	18,5	67	260	564	900	1260

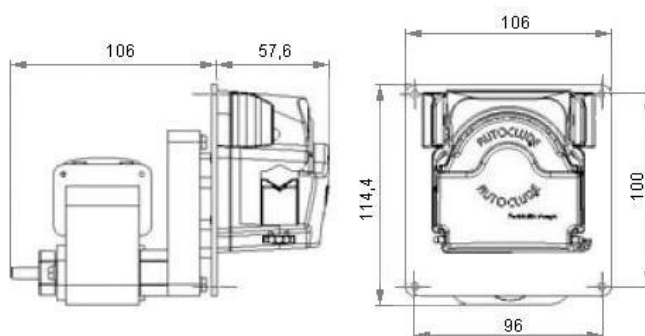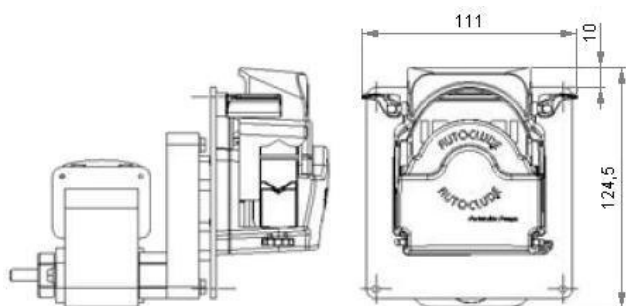

Côtes d'encombrement en mm

Electro-finish

32 rue René Camphin - ZI des Vouillands - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX
Tél. 04 76 27 34 45 - Fax 04 76 27 77 88
E-mail : electro.finish@freesbee.fr
SARL au capital de 250 000 F - RC Grenoble 055 500 029 B
SIRET 055 500 029 00024 - NAF 295 P



électro-finish

Au service de nos clients depuis 1954

EZ 230VAC-0611